




ZARGES

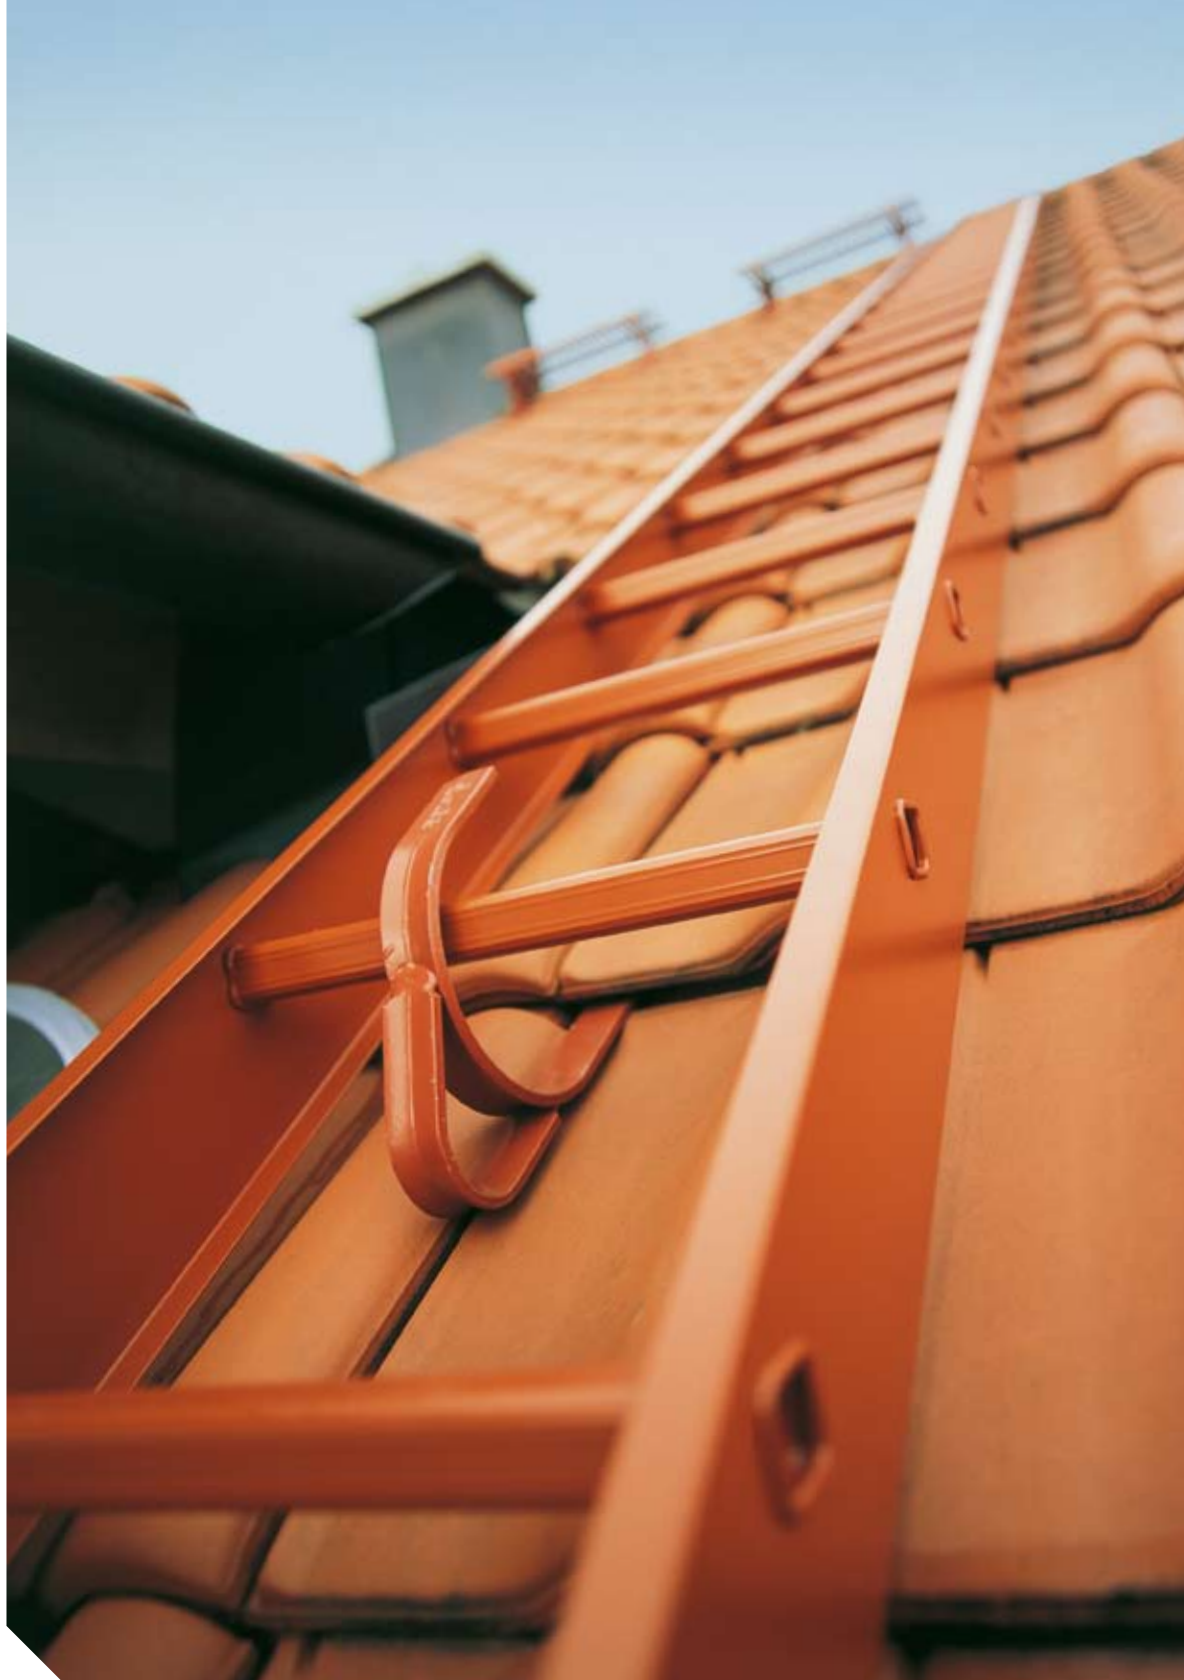

Qualität und Sicherheit am Dach

Programm Z 300

www.zarges.de


→ Dachleitern und Zubehör

Dachleitern

Z 300 Dachleitern

Sichere Leichtmetall-Dachleitern gem. DIN 18 160/5 in Aluminium natur und 4 Farbvarianten für die gebräuchlichen Dachneigungen und -indeckungen.

- Außermittige Sprossenordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite 350 mm.



→ Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden.



- Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in den Farben:
 - Aluminium natur
 - Ziegelrot
 - Braun
 - Anthrazitgrau
 - Kupferbraun
- Aufbau- und Montageanleitung finden Sie unter: www.zarges.de

Leiterlänge	m	2,00	2,80	4,20
Leiterbreite	mm	340	340	340
Sprossenanzahl		7	10	15
Holmhöhe	mm	110	110	110
Gewicht	kg	2,4	4,0	5,9
Aluminium natur Bestell-Nr.		40395	40396	41237
Preis		auf Anfrage		

Kupferbraun Bestell-Nr.	40397	40398	40399
Ziegelrot Bestell-Nr.	41391	41393	41235
Braun Bestell-Nr.	41392	41394	41236
Anthrazitgrau Bestell-Nr.	41395	41396	41397
Preis	auf Anfrage		



Z 300 Zubehör Dachleitern

Dachleiterverbinder-Set

Bestell-Nr.	Aluminium natur	41690
Bestell-Nr.	Kupferbraun	41694
Bestell-Nr.	Ziegelrot	41691
Bestell-Nr.	Braun	41692
Bestell-Nr.	Anthrazitgrau	41693
Preis		auf Anfrage

Verbindungslaschen:

Notwendiges Zubehör zur Verbindung von Dachleitern. Nicht im Lieferumfang der Dachleiter enthalten.



Z 300

Zubehör Dachleitern

Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517.

Zur Befestigung sind mindestens 2 Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.


Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.

Hinweis:

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 mm × 80 mm.

Sicherheitsdachhaken		für Pfannen- und Falzziegel	für Biberziegel
Bestell-Nr.	Stahl verzinkt	40969	41386
Preis		auf Anfrage	

Bestell-Nr.	Kupferbraun	40490	40492
Bestell-Nr.	Ziegelrot	40970	41387
Bestell-Nr.	Braun	40967	41388
Bestell-Nr.	Anthrazitgrau	41399	41389
Preis		auf Anfrage	



Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel



Dachhaken für Biberziegel

Dachleitern-Sicherungshaken.

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.

Bestell-Nr.	41695
Preis	auf Anfrage



Universal-Trittlächenset EN 516/DIN 18 160/5.

Optimale Anpassung an alle gängigen Dachgegebenheiten. Set = 2 Laufsteghalter mit universellem Stützwinkel von 15° bis 60° + Laufrost mit trittsicherem, rutschhemmendem Laufflächenprofil. Breite 250 mm; Längen wahlweise 450 mm oder 800 mm. Ausführungen: Stahl, verzinkt, oder rot/braun/schwarz/kupferbraun beschichtet.

Trittlächenset		Länge 450 mm	Länge 800 mm
Bestell-Nr.	Kupferbraun	40497	40498
Bestell-Nr.	Ziegelrot	40977	40932
Bestell-Nr.	Braun	40978	40933
Bestell-Nr.	Anthrazitgrau	40979	40934
Preis		auf Anfrage	


Trittlächenset		Länge 450 mm	Länge 800 mm
Bestell-Nr.	Stahl verzinkt	40976	40931
Preis		auf Anfrage	



Fahrbarer Firsthaken.

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken.

Länge	m	0,40
Gewicht	kg	3,0
Bestell-Nr.		40980
Preis		auf Anfrage



Dachrinnen-Fixierung.

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).

Bestell-Nr.	40999
Preis	auf Anfrage





ZARGES

→ www.zarges.de

Händlerstempel



Alle genannten Preise inklusive Mehrwertsteuer beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßangaben und Gewichte in ca. Werten.
Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
der ZARGES GmbH.